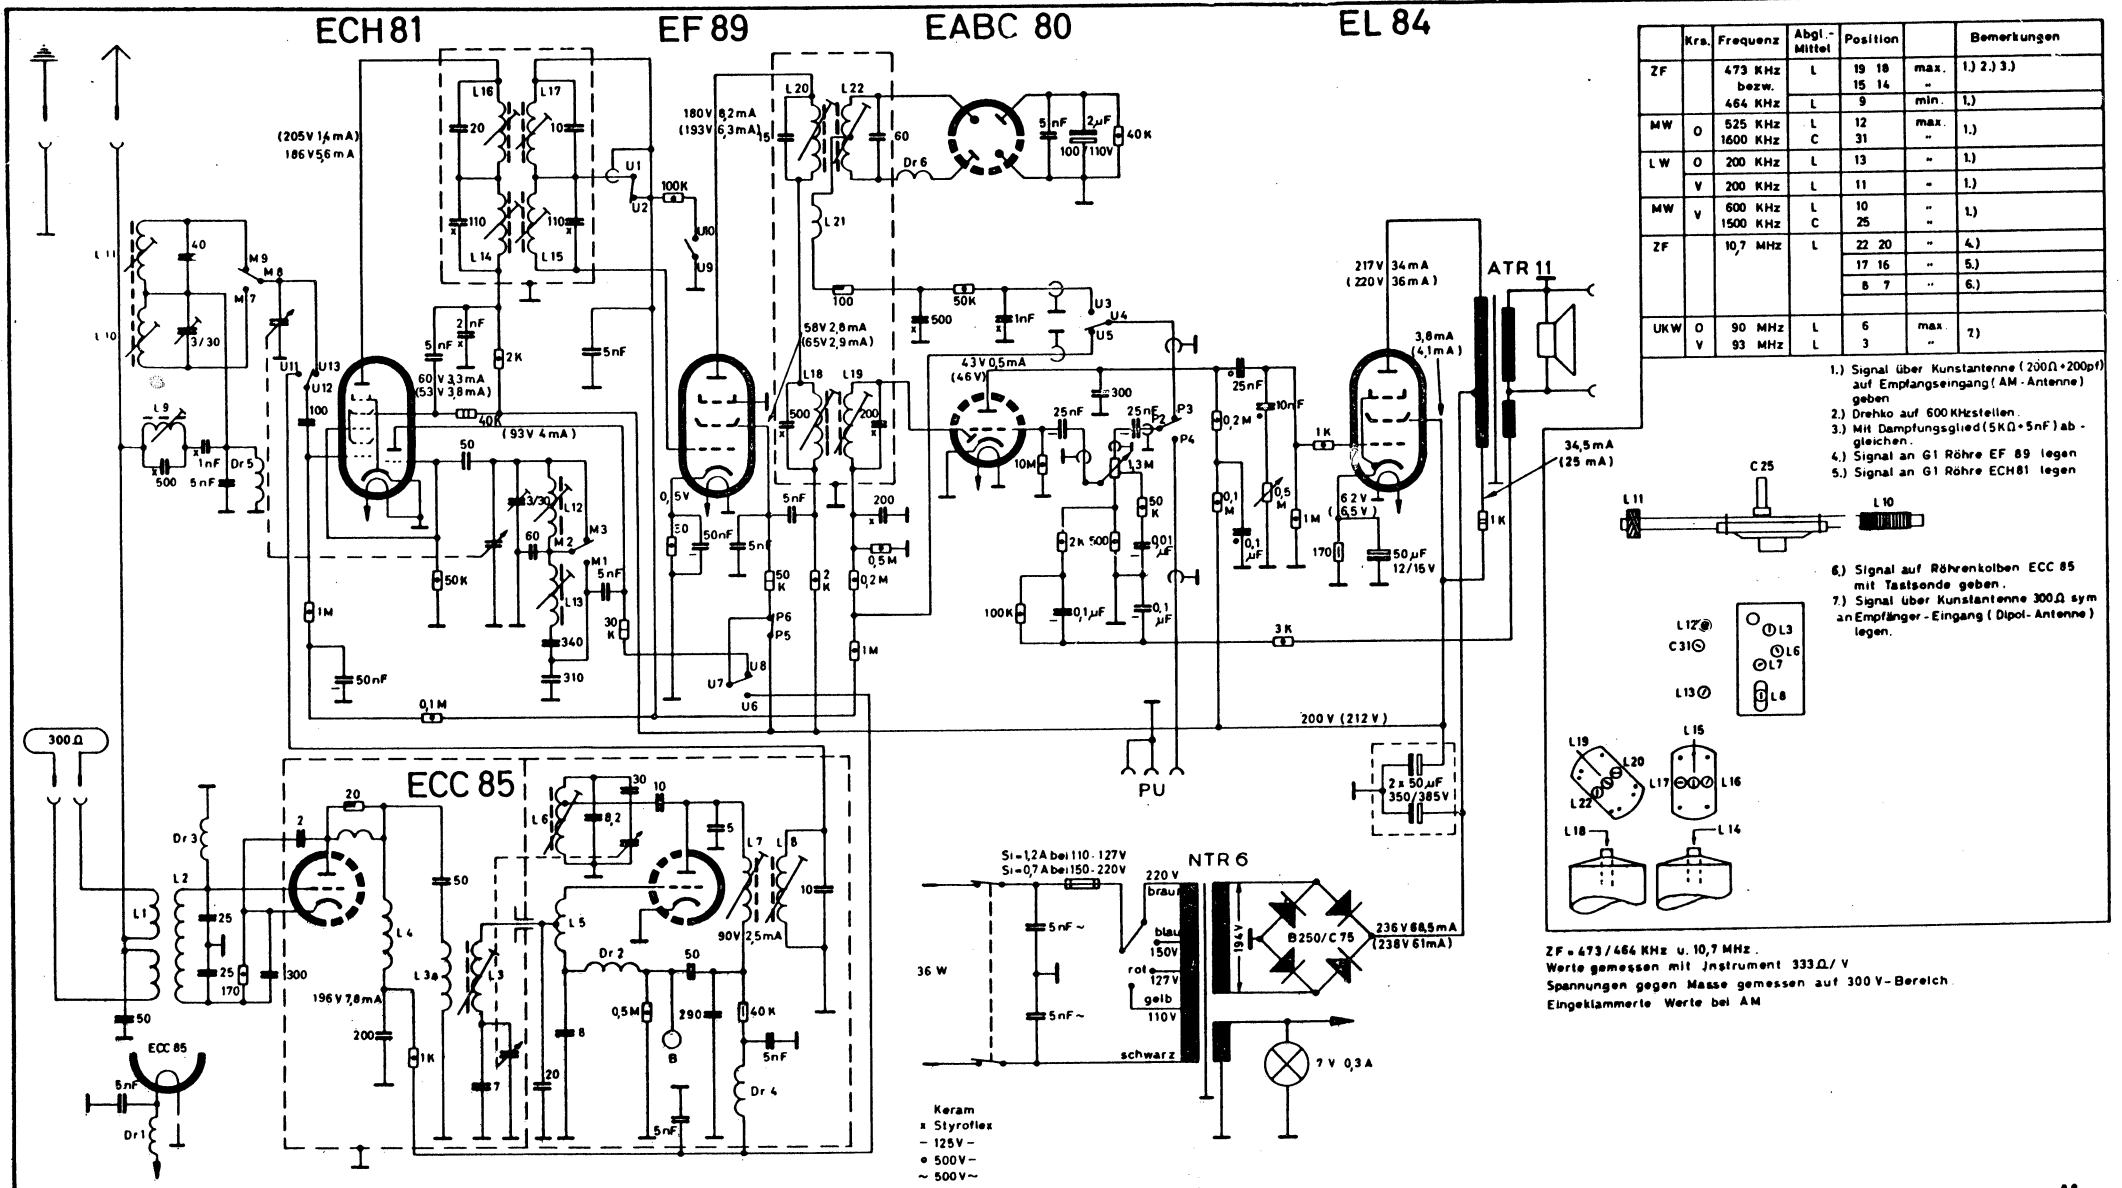

	Krs.	Frequenz	Abgl.-Mittel	Position		Bemerkungen
ZF		473 KHz bezw. 464 KHz	L	19 18 15 14 9	max. " min.	1.) 2.) 3.) 1.)
MW	O	525 KHz 1600 KHz	L C	12 31	max. "	1.)
LW	O	200 KHz	L	13	"	1.)
	V	200 KHz	L	11	"	1.)
MW	V	600 KHz 1500 KHz	L C	10 25	" "	1.)
ZF		10,7 MHz	L	22 20 17 16 8 7	" " "	4.) 5.) 6.)
UKW	O V	90 MHz 93 MHz	L L	6 3	max. "	7.)

1.) Signal über Kunstantenne (200Ω+200pf) auf Empfangseingang (AM-Antenne) geben
2.) Drehko auf 600 KHz stellen.
3.) Mit Dampfungsglied (5KΩ+5nF) abgleichen.
4.) Signal an G1 Röhre EF 89 legen
5.) Signal an G1 Röhre ECH81 legen

6.) Signal auf Röhrenkolben ECC 85 mit Tastsonde geben.
7.) Signal über Kunstantenne 300Ω sym an Empfänger-Eingang (Dipol-Antenne) legen.

ZF = 473/464 KHz u. 10,7 MHz.
Werte gemessen mit Instrument 333Ω/V
Spannungen gegen Masse gemessen auf 300 V-Bereich
Eingeklammerte Werte bei AM

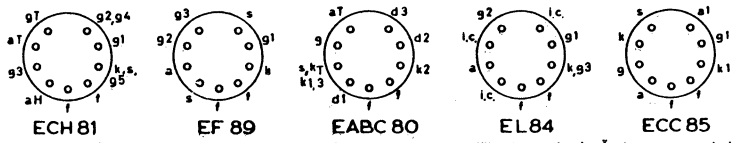

AUS	PU	LW	MW	UW
	o		o M1 o 2 o 3	o o o U1 o o 2 o
	o P1 o 2 o 3		o o	o 3 o U9 o 4 o 10
	o o 5 o 6		o 7 o 8 o 9	o 6 o 11 o 7 o 12 o 8 o 13

LOEWE-OPTA „Bella" 700 W

Schalter in Ruhestellung von unten.
Hub = 1 Kontakt
Gezeichnet: LW

Achtung! Dieses Schaltbild darf nur mit unserer Genehmigung vervielfältigt werden! Änderungen vorbehalten!

121